



Profilo domal SUNNY IRIS

La persiane IRIS sono realizzabili sia nella classica tipologia a battente, a libro oppure scorrevole interno o esterno muro per una perfetta integrazione con ogni soluzione costruttiva, possono essere utilizzate sia in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione, sono particolarmente affidabili e resistenti nel tempo, non necessitano di manutenzione e sono realizzabili in molte tinte, anche effetto legno, sia con lamelle fisse che orientabili, per garantire alla propria abitazione un'illuminazione sempre ottimale, migliorare il confort abitativo e soddisfare sia il gusto personale che le esigenze estetiche. Se sostituite contestualmente al serramento interno danno diritto allo sgravio fiscale del 55% e sono conformi alla normativa CE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROFILO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 secondo le norme UNI 9006/1, tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.



Il telaio fisso ha una profondità di 40mm, mentre il telaio mobile ha una profondità di 52 mm. Il sistema di oscuramento può essere assicurato dall'inserimento di lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili manualmente, oppure con tamponamento cieco a doghe.

Nel caso di soluzione con telaio, gli accessori utilizzati sono montati a contrasto, evitando lavorazioni supplementari. Le cerniere sono in estruso di alluminio, le viti sono in acciaio inox. Nella versione con cardini a premurare la ferramenta è in acciaio preverniciato, particolarmente resistente e anticorrosione.

Nelle persiane a due ante la chiusura centrale è del tipo ad aste interne o esterne. Nel caso di persiane scorrevoli i meccanismi di scorrimento delle ante sono in nylon su cuscinetti atti a sopportare il peso della struttura.



I meccanismi di tenuta e movimentazione delle lamelle sono costruiti con materiali atti ad assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici con particolare riferimento al forte irraggiamento solare cui è sottoposto questo prodotto. Le guarnizioni sono in elaprene e/o EPDM

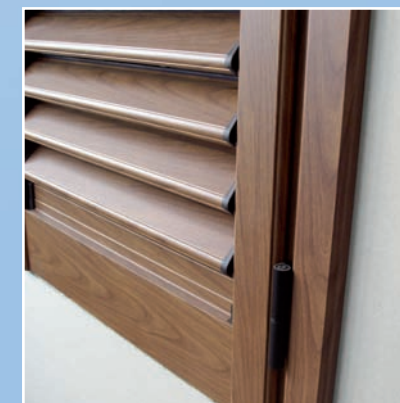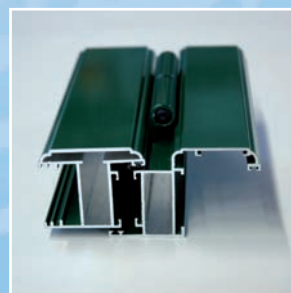

Alcuni esenpi di colori:



IRIS
Profilo Domal Sunny

